

X.T.L WRENCH

クロス、ティ、エル、レンチ

取扱説明書

セット内容

①本体A (パイプ)

19HEX、21HEX



②本体B (ロッド)

17HEX、12.7sq.



③専用ポーチ



- ・本体寸法：393mm×355mm (X形状時)
- ・専用ポーチ寸法：78mm×435mm
- ・使用素材：クロムバナジウム (Chrome Vanadium)
- ・原産国：台湾


特徴

- ・「②本体B」を「①本体A」の中にコンパクトに収納することが可能。
- ・「①本体A」に差込口を3カ所設置することで、使用用途に応じ「X」「T」「L」の3つの形状にチェンジして使用可能。
- ・テコの原理により、固く締まったナットも僅かな力で緩めることができ、少ない力でも無理なく簡単に確実な脱着作業が可能。
- ・12.7sq. 変換ユニバーサルソケットによりお手持ちの薄口ソケットやディープソケット、インパクト用ソケットなど多彩なシチュエーションにも対応可能。

使用方法

Step.1

「①本体A」に「②本体B」をレンチ差込口(※1)に差し込みます。この時、スピードやパワーなど下図を参考に必要な形状に組立ててください。「②本体B」には各組立位置に突起(※2)がありますので、それぞれの位置で固定してください。

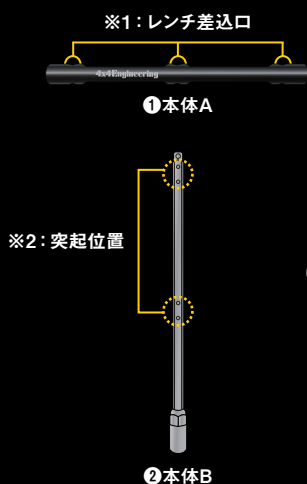


組み立て例

X 通常のクロスレンチとして



T テコの原理で軽い力で



L パワーが必要な場合に



スピード 早

パワー 強

Step.2

ホイールナットのサイズに適合したソケット部分をホイールナットに差込み、締める場合は時計回り、緩める場合は反時計回りに回転させます。締め付けはトルクレンチを使用し、適切なトルク管理を行ってください。

Step.3

使用後は組立てた逆の手順で分解し、「②本体B」を「①本体A」に下記のように収納し、「③専用ポーチ」に収納してください。



販売元

